
仕　様

機種		A25L1
全高（開時） mm		1470
全幅（開時） mm		1815
全長 mm		560
最大開き幅　mm		1690
最小掴み径　mm		120
爪先最大掴み力　kN		11.2
定格荷重　kg		2000
旋回角度		360° 全旋回
使用圧力 MPa	開閉	20.6
	旋回	11.8
使用流量 L/min	開閉	60
	旋回	25～53
開閉速度　sec		約2
旋回速度　rpm		8～17
質量　kg		460
適合機種(新JIS)m^3		0.28～0.39

（注）全高については油圧ショベルにより異なる場合があります。

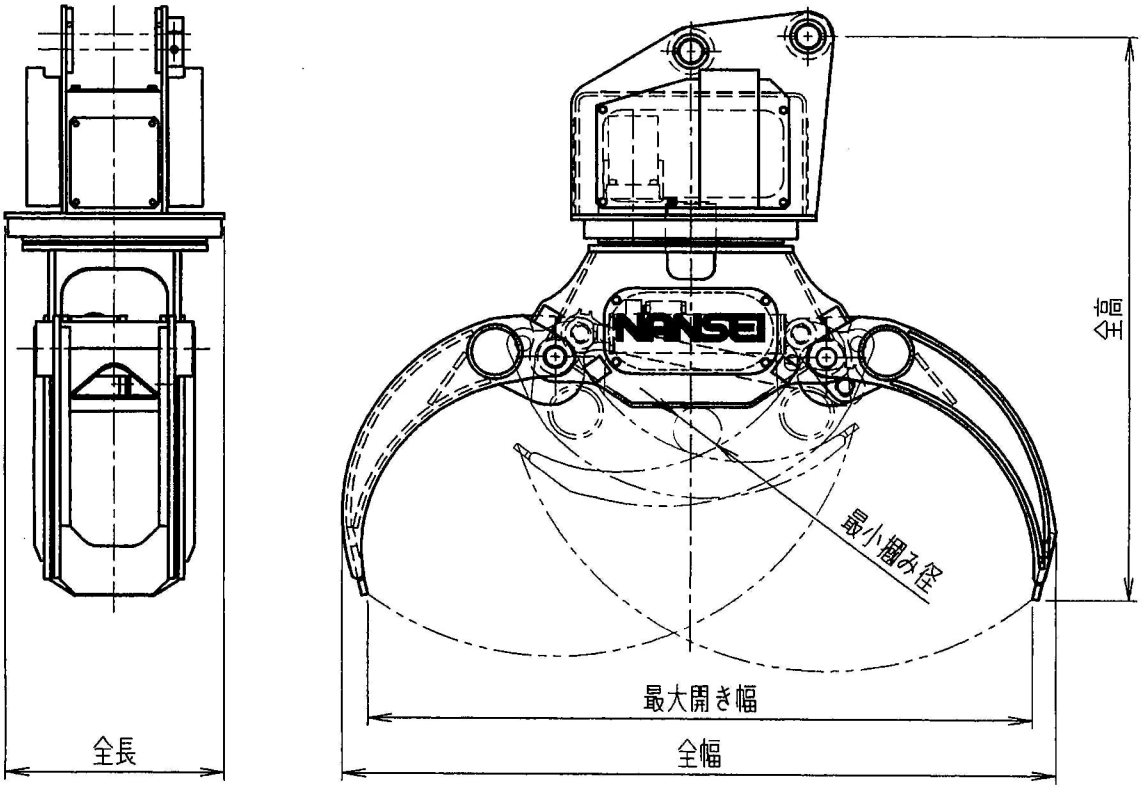

仕　様

機種		A45L1
全高（開時） mm		1615
全幅（開時） mm		2080
全長 mm		566
最大開き幅　mm		1920
最小掴み径　mm		120
爪先最大掴み力　kN		21
定格荷重　kg		3000
旋回角度		360° 全旋回
使用圧力 MPa	開閉	27.5
	旋回	11.8
使用流量 L/min	開閉	80
	旋回	25～53
開閉速度　sec		約2
旋回速度　rpm		8～17
質量　kg		750
適合機種(新JIS)m^3		0.45～0.63

（注）全高については油圧ショベルにより異なる場合があります。

