新生

アイヨン 与作



モデルチェンジにより、切断力と操作性が格段にアップしました。大口径の丸太から細い竹まで切断ＯＫ！長尺物の木材や幹の切断、根株の小割から木材破砕機への投入まで、一連の作業をこれ一台で行えます

カッターに「のこ刃」を採用

オカダ独自の円弧形状の「のこ刃」を開発。切断時に木材への抵抗を少なくし、切断効率が 200%アップ（当社従来比）という抜群の切れ味を実現しました。

さまざまな工夫を凝らしたフレーム


木材を斜めに切断するよう、フレームの受け部に段差を設けました。これにより、大きな力をかけずに効率良く切断作業が行えます。また、フレームの「のこ刃」受け部の幅を奥に行くに従って広く設計し、木材のつまりを防ぎ、フレームに無理な力をかけません。

より使いやすく機能的なフォルム


従来機より全長を短くし、操作性と安全性が向上しました。現場での取り回しが良く、スピーディに作業が行えます。また、最大開口幅をさらに広げ、大口径の木材も切断可能です。

アイヨン 与作 仕様表

OMC-160ARTS

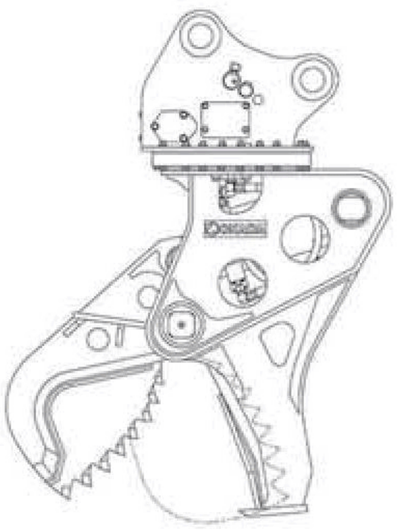

OMC-160Fix

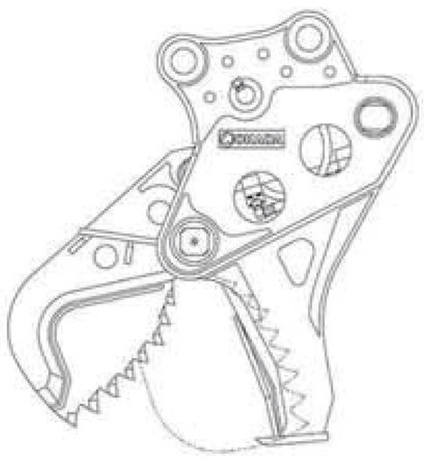

		旋回式	固定式
型式		OMC-160ARTS/HR	OMC-160Fix
質量	kg	1430	1080
全長	mm	2100	1700
全高	mm	1595	1595
最大開口幅	mm	710	710
先端　破砕力	kN	350	350
中央　切断力	kN	560	560
使用圧力	MPa	32	32
取付ショベルクラス	ton	11～22	11～22

＊HR装着時は旋回専用配管が必要です。

ARTS 旋回方式･･･圧砕機配管だけで一方向の油圧旋回と両方向のフリー旋回（当てまわし）ができます。旋回用の配管や電気配線は必要ありません。作業に応じて ARTS 旋回とフリー旋回が使い分けられます。

・取り付けるショベルの機種によっては、 表示しているクラスのショベルでも取りつかない場合がありますので、 取り付けるショベルの機種、 型式、 仕様をご確認の上、 ご相談下さい。
・このカタログに掲載した仕様は、 改良のため予告なく変更することがあります。　　・このカタログに掲載した写真は、 販売標準機と一部異なることがあります。