

安全性 Safety



ステップ (簡易乗用装置)



ステップ(簡易乗用装置)は角度センサーの感知による自動水平制御で常に水平を保ち、オペレータの安全を確保します。(手動・自動切換スイッチ付)また、ステップは折りたたむことができ、保管時・運搬時の省スペース化を図ることができます。

消火器

万が一の火災に備え、消火器を標準装備しています。



緊急停止スイッチ

オペレータが作業中、機械から離れるとスイッチが外れ、エンジンが停止します。作業時はスイッチの紐を体に巻きつけて使用します。



角度計

操作パネルに角度計を装備し、傾斜地での作業時の危険を事前に回避できます。



操作性 operability

操作パネル

操作パネルは計器類がわかりやすく配置されており、オペレータは快適に作業できます。




刈高調節スイッチ

刈高調節は油圧方式で、手元のスイッチで簡単に調節できます。



走行レバー

走行にHSTを採用し、前後進、速さ調整、旋回がワンレバーで楽々操作可能です。

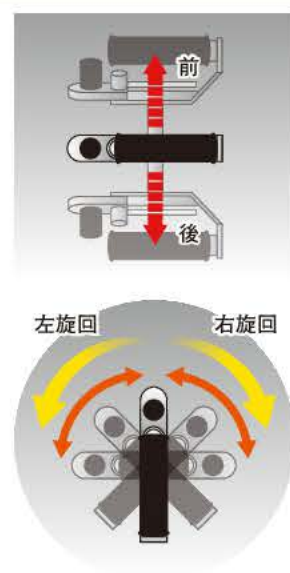

メンテナンス性

Maintenance



カバーフルオープン

サイドカバーがフルオープンするため、メンテナンスが楽々できます。



新機構プレクリーナ

粉塵排出式のプレクリーナを採用し、粉塵を外部へ排出することでエレメント清掃サイクルの延長を図りました。



ドレンホース

エンジンオイル交換用のドレンホースが機械の外側まで出るため、オイル交換が容易にできます。



クローラ張り調整

クローラの張り調整はグリースシリンダ方式を採用し、グリースアップすることで簡単に調整できます。



エアクリーナ負圧計

エアクリーナに負圧計(インジケータ)を設置し、エアクリーナの詰まりを目視で確認できます。



油圧機器のモジュール化

油圧機器をモジュール化し、バルブモジュールにサービスポートを設置することでトラブル発生時の原因究明が簡単にできます。

