ブレーカを貸し出す前にひとこと
（古河ロックドリル株式会社資料提供）

グリースアップ

始業前及び作業中は2時間毎

グリスアップします。
・ロッドを地面に押し付けてピストンを
　シリンダの奥に押し込みます。
・グリスを確実にフロントカバーと
　スラストブッシュに給脂します。
・ピストンにはできるだけグリスが
　付着しない様にします。

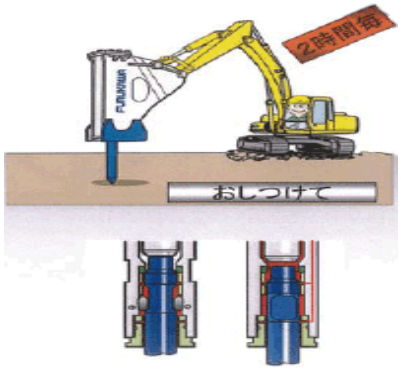

空打ちを多用しない

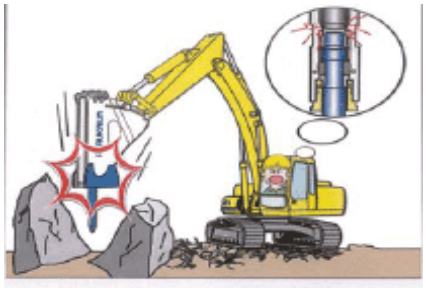



ロッドは時速30キロでピンに衝突

斜め打ちをしない

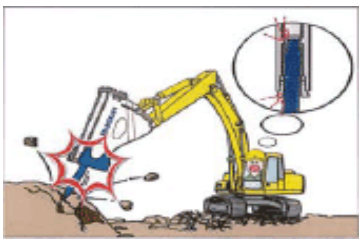

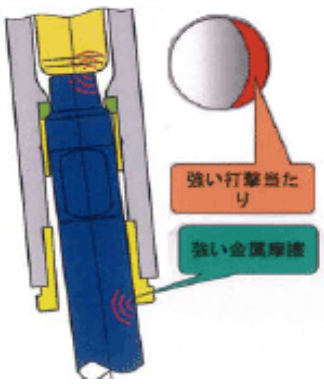

ブレーカでコジラない

ロッドを刺したまま前後に
てこにしてコジラない。
・コジッタまま打撃しない

ブレーカ作業はBモードで

Bブレーカモードで
最適な作業が出来るように
ショベルを調整しています。

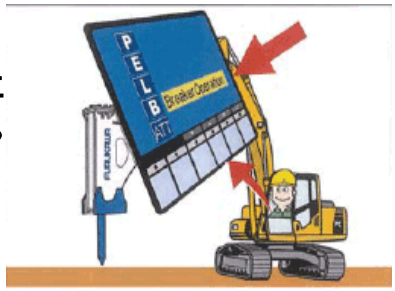

ブレーカは水に入れない

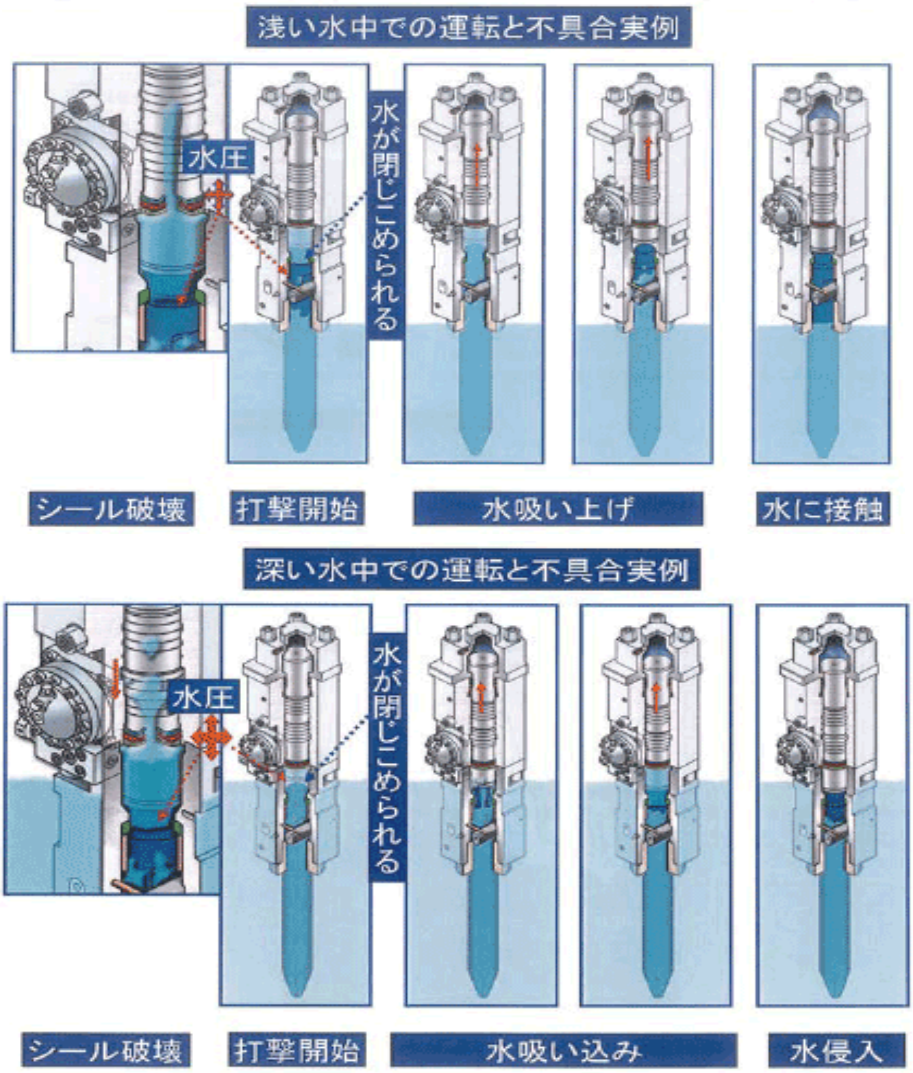

注意：水辺、水の中でご使用になる場合は水中ブレーカをご使用ください