
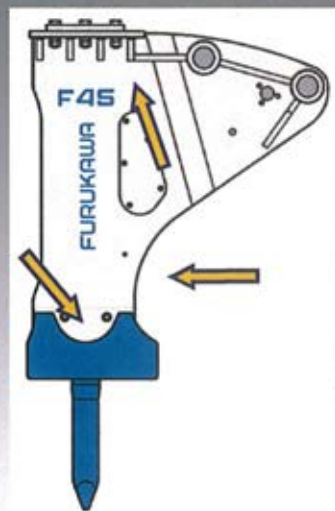


ボルト・ナットのゆるみ確認

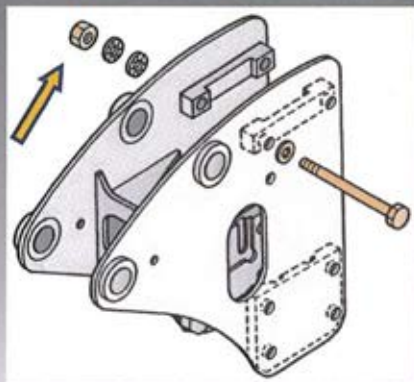

- * ブレーキ固定用ボルト・ナットは振動でゆるみやすい。
- * ブレーキ稼働から50時間／2週間が特に要注意です。
- * ゆるみはすぐに増し締めして下さい。