

# 使いやすさを追求、さらに進化したVib Scraper


長いカッタブレードで  
交換寿命を延長

カッタホルダが2点支持  
だから、はがし始めが  
とてもスムーズ

カッタホルダの  
強度をUP  
お客さまの作業を  
止めません。

もちろん”はがし力”も  
バツグンだから、  
作業がどんどんはかどる&  
仕事も早く終了!!

外観寸法図

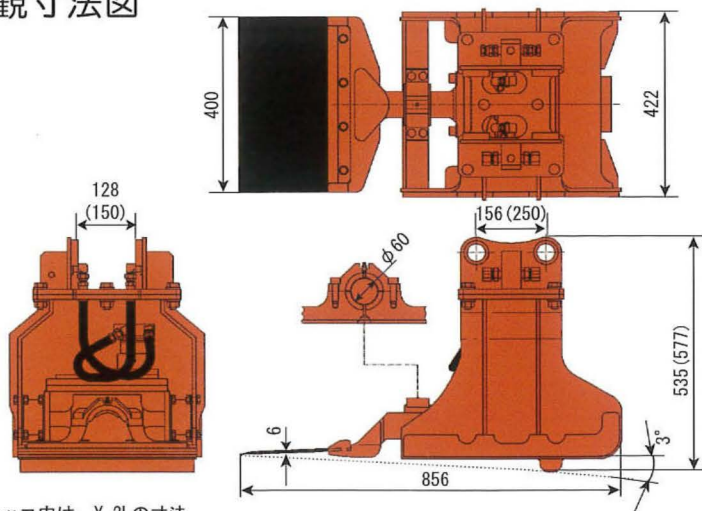

※カッコ内は、Y-2Lの寸法

|      | 使用圧力 | 油量    | 回転数 | 起振力 | 片振幅 | 本体質量 | 適合ショベル  |
|------|------|-------|-----|-----|-----|------|---------|
|      | MPa  | L/min | Hz  | kN  | mm  | kg   | tonクラス  |
| Y-2S | 14   | 30    | 33  | 5   | 3   | 134  | 1.2~1.8 |
| Y-2L | 14   | 40    | 33  | 5   | 3   | 137  | 2.0~3.0 |

\* 仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

\* **Vib Scraper**をご使用の際には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

\* **Vib Scraper**使用のオペレータは、車輛系建設機械(解体用)運転技能講習修了証を携帯して下さい。